


RJ45 PATCHKABEL S/FTP, CAT.6A, PUR,

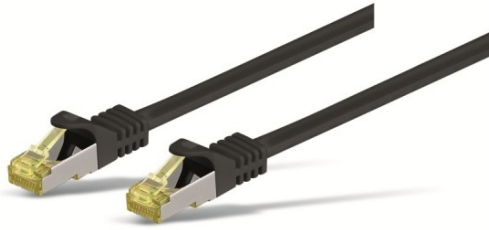

Besondere Merkmale

Mantelmaterial: PUR

Für den Außeneinsatz geeignet, UV
beständig

nicht für direkte Erdverlegung
Querschnitt: 4
x 2 x AWG26/7 Kabeldurchmesser: 6,4mm

Kabeltyp: Draka PATCH PRO FLEX CAT

7Steckertyp: HRS TM31

Art der Tülle: Montierte Knickschutztülle

Allgemeine Merkmale

Kategorie: Cat.6A

Übertragung: 10Gbit

Bandbreite: 500MHz

Belegung: nach TIA/EIA 568B Leitermaterial: Kupfer

Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51 Kontakte: vergoldet

UV beständig

Klinkenschutz: vorhanden Kabelaufbau: S/FTP Rohkabel: Cat.7 Flammwidrig: IEC60332-1

Halogenfrei: IEC60754-2 Raucharm: IEC61034

Allgemeine Daten

Kategorie 6A (TIA)

Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8)

Pinbelegung

Info@nsg.info / www.nsg.info
Kanelstadt 23, 26340 Zetel, Tel: 04453 / 9797747
NSG OEM Herstellung und Vertrieb

ArtikelNr.: NGPKTM316A

Kurzbezeichnung: PKTM316A