


STX TRAGSCHIENEN-VERTEILER

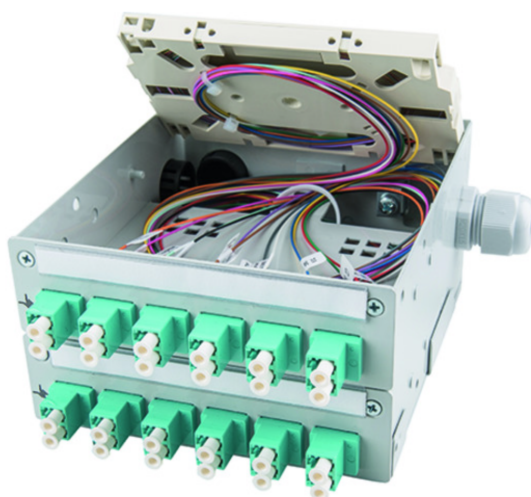

mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Zugentlastung; 24x E/9125; SC

Technische Attribute

Bezeichnung

STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Zugentlastung
24x E9/125, SC
eingefärbt, spleißfertig abgesetzt

Faser-Pigtails

Anmerkungen

Leistungsmerkmale

- Für bis zu 24 Fasern
- 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten)
- Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen in mm: Breite

35 / 70

Kabeleinführung

Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm

Montageausschnitte

ST Duplex, SC Duplex, LC Duplex, E2000 Compact

Abmessungen in mm: Höhe

125

Abmessungen in mm: Tiefe

140

Werkstoff: Gehäuse

Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

Werkstoff: Frontplatte

Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

Werkstoff: Hutschienenadapter

Stahlblech vernickelt

Umweltanforderungen

Schwingen sinusförmig (9 Hz - 500 Hz)

50 ms²

Strömendes Mischgas

+25°C / 73% RH / 4 Tage, H₂S / SO₂

Rascher Temperaturwechsel

-40° C bis + 70° C / 25 Zyklen t=30 min

Umgebungstemperatur

-40° C bis + 70° C

Feuchte Wärme

+25° C / +65° C / 93% RH // -10° C / 21 Zyklen

ArtikelNr.: NGSTXSC12SKSM