


STX TRAGSCHIENEN-VERTEILER MIT

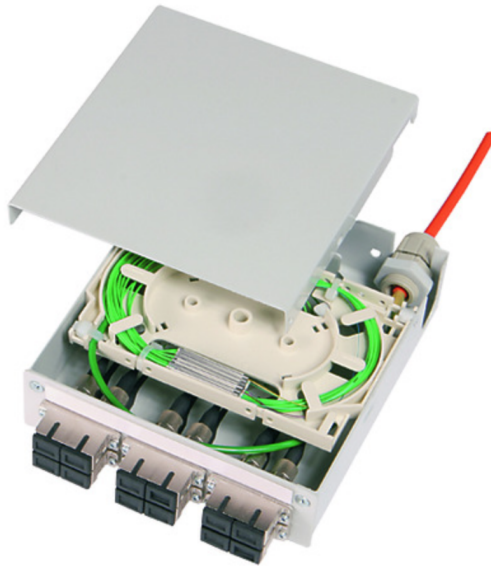

STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex, Singlemode, Spleißkassette, Pigtails; 12x E9/125, SC (eingefärbt und spleißfertig abgesetzt)

NSG bietet für die strukturierte Verkabelung im Schaltschrank anreihbare Verbinder und Verteiler für die Tragschiene. Sie dienen als Übergang von den ankommenden Installations- und Anschlussleitungen zur schaltschrankinternen Verkabelung. Die Montage erfolgt auf der gängigen Tragschiene TH35 nach DIN 60715 in Clip-Technik.

Leistungsmerkmale

- Für bis zu 24 Fasern
- 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten)
- Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen in mm: Breite

35 / 70

Kabeleinführung

Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm

Montageausschnitte

ST Duplex, SC Duplex, LC Duplex, E2000 Compact

Abmessungen in mm: Höhe

125

Abmessungen in mm: Tiefe

140

Werkstoff: Gehäuse

Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

Werkstoff: Frontplatte

Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

Werkstoff: Hutschienenadapter

Stahlblech vernickelt

Umweltanforderungen

Schwingen sinusförmig (9 Hz - 500 Hz)

50 ms²

Strömendes Mischgas

+25°C / 73% RH / 4 Tage, H₂S / SO₂

Rascher Temperaturwechsel

-40° C bis + 70° C / 25 Zyklen t=30 min

Umgebungstemperatur

-40° C bis + 70° C

Feuchte Wärme

+25° C / +65° C / 93% RH // -10° C / 21 Zyklen

Info@nsg.info / www.nsg.info
Kandelstadt 23, 26340 Zetel, Tel: 04453 / 9797747
NSG OEM Herstellung und Vertrieb

ArtikelNr.: NGSTXSC6SKSM